piegaz



HERMES TURBO

газові водонагрівачі



Дисплей показника температури

Індикатор роботи в мережі


Кнопка: увімкн/вимкнути

Індикатор роботи нагрівача

Кнопки налаштування температури

Панель керування інтуїтивно проста.
Налаштування температури : 35-65°C

дисплей показника температури

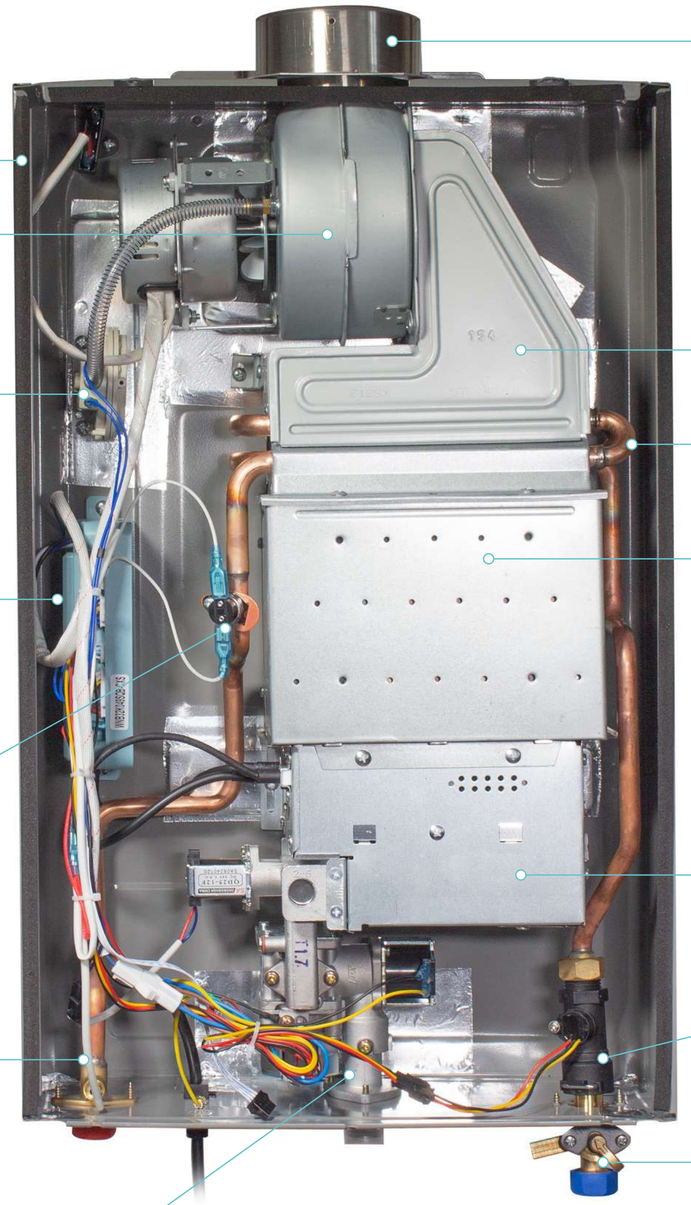

Вихід димоходу : 60/90

Ущільнення корпусу

Турбіна

Газовідвідна камера

Пресостат

Теплообмінник. Матеріал мідь

Блок управління роботою системи нагріву

Камера згорання.
Конструкція з подвійними стінками та додатковою аерацією.
Властивості : відсутність шуму та ефективніше згорання.

Датчик від перегріву

Пальник газовий: 5 секцій


Датчик протоку та тиску

Датчик температури вихідної

Механічний регулятор потоку води

Газовий клапан та автоматика

мідний теплообмінник

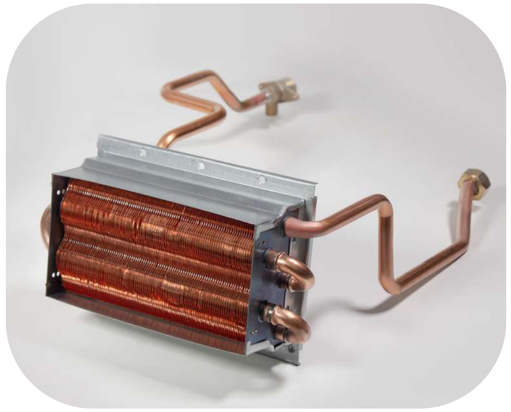



блок камери згорання



турбіна



пальник

- Мідний теплообмінник.
- Високоякісний пальник на 5 секцій.
- Блок камери згорання з подвійною стінкою та додатковою аерацією.
- Латунна гідравлічна група.
- Блок інтелектуального управління роботи.
- Високоякісна турбіна з клапаном на виході.
- LED дисплей.

переваги комплектації

безпека:

- Датчик контролю полум’я.
- Захист від «сухого горіння».
- Захист від перегріву.
- Інтелектуальна технологія управління потоком газу.

комфорт:

- Легкість налаштування та користування.
- Адаптивна система контролю постійної температури, не залежно від кількості споживачів.
- Низький рівень шуму.
- Економне споживання газу .
- Високий рівень ККД 88%.

технічні характеристики:

- Потужність – 23кВт
- ККД – 88%.
- Продуктивність ГВП – 12л/хв. (дельта t 25° С).
- Протік води – 0,25л.-12л.
- Тиск води – 0,015-0,8 Мра
- Температура нагріву – 35-65°С
- Тиск газу – 2000Па
- Тип газу – природній газ G20
- Тип камери згорання – закритий.
- Живлення – 220В/50Гц
- Приєднувальні з’єднання:

  Вхід/Вихід води - G1/2,

  Вхід газу - G1/2

3 роки гарантії